

DÉROULEUSE & PIQUE BOTTE

DR 180 PIC / DR 180 I PIC

■ LES POINTS FORTS

• Machine 2 en 1

Cette machine n'a besoin que d'un seul chargeur frontal ou télescopique pour effectuer le déroulage d'une botte.

• Entraînement direct

L'entraînement du tapis de la dérouleuse est assuré par un moteur avec des dents coniques situées sur le pique botte qui assure un entraînement dans toutes les configurations.

• Système de couplage automatique

La dérouleuse est équipée d'un système de blocage automatique qui la verrouille une fois la machine levée.

• Distribution à gauche ou à droite


En option, la machine peut s'atteler sur 1 ou 2 côtés pour distribuer à gauche ou à droite.



COMPATIBILITÉ




PIQUE BOTTE

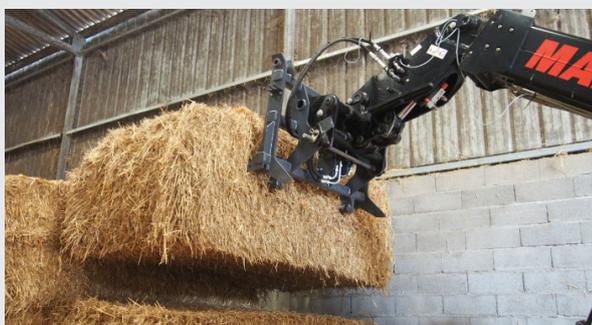

Accessoire pour la manutention des balles rondes et carrées, il est équipé de 2 dents de 115 cm Ø 40 mm et d'un entraxe de 90 cm entre les deux dents.

CAISSE INCLINABLE

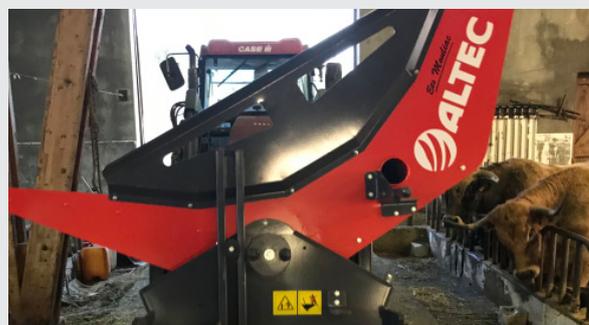

Disponible sur la version DR 170 I Pic, la caisse inclinable permet de contrôler la position de la botte dans la dérouleuse et assure le déroulage du noyau.

SPÉCIFICATIONS	DR 180 PIC	DR 180 I PIC
Diamètre balle max (cm)	Ø 180	Ø 180
Distribution	Avant gauche	Avant gauche
Distribution 2 côtés	Option	Option
Inclinaison	-	Oui
Hauteur hors tout (mm)	1260	1260
Longueur hors tout (mm)	1900	1900
Largeur hors tout (mm)	2280	2280
Fonction hydraulique	1 DE	2 DE
Débit d'huile nécessaire	40 – 50	40 – 50
Puissance Tracteur	100 CV	100 CV
Puissance levage chargeuse	1.5 T	1.5 T
Poids à vide (Kg)	750	750